

Lampenwechsel Kangoo PH II H4 Lampen

Zuerst die Schutzkappe entfernen, dafür die Halteklammer nach unten drücken und den Deckel abziehen.



Danach den Lampenstecker abziehen und die Gummiabdeckung entfernen.




Die Federklammer nach vorne drücken und nach rechts (bei beiden Lampen) aus dem Haken lösen und nach hinten wegklappen. Die alte Lampe entfernen und die neue einsetzen, dabei auf die richtige Position achten und die Federklammer wieder einhaken.



Lampe links

Lampe rechts

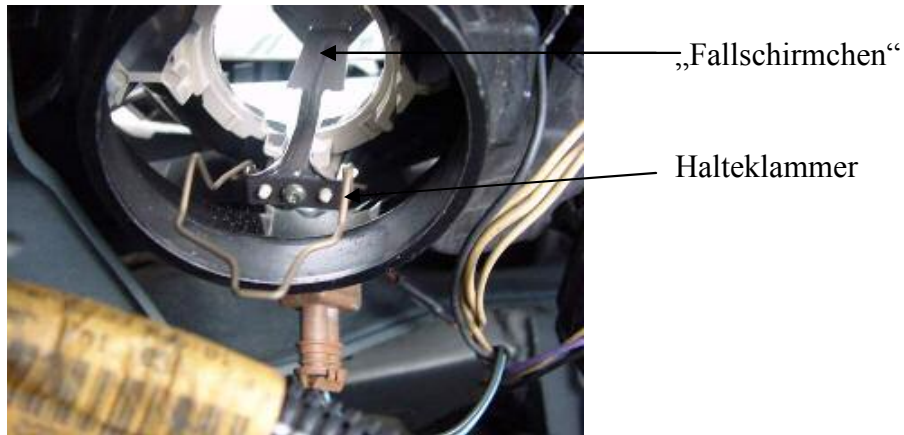

Beim montieren zuerst die Gummiabdeckung über den Lampensockel stülpen und dann über die große Öffnung ziehen. Den Deckel montieren.

Zeitaufwand pro Lampe (bei einiger Übung) ca. 5 Minuten.

Hinweis: Wer meinen Tipp befolgt, handelt auf eigene Gefahr und Verantwortung